



乌鲁木齐丝路友好贸易有限公司
URUMQI SILK ROAD FRIEND TRADE CO., LTD

地址: 新疆乌鲁木齐市友好南路103号天隆大厦1栋6A1

ADD: Office 1-6A1, Building TianLong, No.103, South YouHao Road, Urumqi, Xinjiang, China

FAX: +86-991-4553297

<http://chinatehnika.su>

Email: 118114@mail.ru

Уважаемые Господа!

Наша компания предлагает цену на Переработка молока и производство высококачественных молочных изделий .Производительность: около 2500-5000 тонн молока в год (300дней, рабочий режим 8-16час/сутки)

При формировании цены учитывались предваредварительная оплата заводу изготовителю, расходы по проектированию, доставка до места установки, страхования,шеф-монтаж и технологичсктй пуск в эксплуатацию .Компания не ставить целью заработать с этим контрактом большие прибыли, наша доля прибыли в этом контракте минимальная. Наша цель налаживания в дальнейшем двухсторонних взаимовыгодных торговых отношений с Вашей республикой. Исходя из вышеизложенного предложенные нами цены является окончательными.

С уважением и надеждой решении

ТОО Сылу-Дружбы



ТОО Сылу - Дружбо

производство высококачественных молочных продуктов на современном оборудовании

Производительность: ок.2,500-5.000 т переработка молока

Переработка в:

- пастеризованное молоко,жирность3,2%
- обезжиренное шоколадное молоко;
- кфир,жирность3,2%
- кфир,жирность2,5%
- сметана,жирность 15%
- сметана,жирность 20%
- творог,жирность 5%
- творог,жирность 9%
- сыр брынза,жирность 20%
- сыр брынза,жирность 45%
- масло 82,5%
- йогурт,жирность 2,5%
- айран,жирность 1,5%

Дополнение : -мягкий сыр,мягкий сыр для нарезки разной жирностью

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН

Поз.	Наименование	Стоимость в Дол . США
1	Пастеризатор молока, сепаратор, Гомогенизатор НОМЕ-Q2000-P25 2Т/час, Сепаратор самоочищающийся G9-OSRP-1.5 1,500л/час	34,000\$
2	Оборудование для приготовления молочных Продуктов	47,800\$
3	Прочее оборудование (производство масла, лабораторное оборудование, упаковочная машина PURE-PACK)	435,700\$
4	Производство мягкого сыра, мягкого сыра Для нарезки	65,000\$
5	Окончательный шеф-монтаж и Технологический пуск в эксплуатацию	156,000\$
6	Подготовительные работы по Транспортировке и транспортировка СІР Ашхабад	59,300\$
7	Упаковочный материал, закваска и химикаты на 12 месяц	270,000\$
8	Автоматическая промывка	21,200\$
	Стоимость спецтехники	274,000\$
	Стоимость здания	157, 000\$
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		1,520,000\$

Оборудование для модернизации цеха
По переработке молока

**1, Пастеризация молока,
Сепаратор, гомогенизатор 2,000л/час 34,000\$ Доллары США**

- 1,1 1 Пастеризатор для молока, йогурта и других продуктов из молока и сыворотки производительностью 2Т/час, 95°C/121°C
- 1,2 1 гомогенизатор 2Т/час
- 1,3 1 термостатический Ёмкость 300секунда/15секунда
- 1,4 1 мелкие запчасти, арматура, насосы
- 1,5 1 прокладывание труб, монтаж
- 1,6 1 электрика и управление

**2 Оборудование для приготовления
Молочных продуктов 47,800\$ Доллары США**

- 2,1 2 ёмкости 1.000л, с мешалкой
- 2,2 2 ёмкости 500л, с мешалкой
- 2,3 1 фильтровый очиститель для труб, 3Т/час, 80#
- 2,4 1 автоматический очиститель, прочищает загрязняемость
- 2,4 4 насосы, мелкие части, арматуры,
- 2,5 1 прокладывание труб, монтаж
- 2,6 1 электрика и управление

3 Прочее оборудование 435,700\$ Доллары США

- 3,1 2 Пластинчатый теплообменник производительностью 3Т/час
Нагревание до 3 секунд
Охлаждение до 5С 19,000\$
- 3,2 1 сепаратор 2.000л/час, в комплекте с оснасткой

		Как самоочищающийся	<u>41,000\$</u>
3,3	2	ёмкости с маслобойкой, объем 100 L	<u>13,800\$</u>
3,4	1	насос 3Т/ч, 24м	
3,5	1	гомогенизатор 2Т/час	<u>7,700\$</u>
3,6	1	Насос 850-1700Т/час	
3,7	1	Насос 10Т/час, 20м	
3,8	1	ёмкость для САРД	<u>7,000\$</u>
3,9	1	система очистки воды UV/ультрафиолет/	<u>14,800\$</u>
3,10	1	оборудование для лаборатории	<u>14,000\$</u>
		Для определения жирности бутырометрическим Способом, Исследования молока и готовых продуктов	
3,11	1	мелкие части ,арматуры, насосы	_____
3,12	2	ёмкости	
3,13	2	Насоса	
3,14	1	фильтровый очиститель для труб	
3,15	1	Вакуумная упаковочная машина Е	<u>8,800\$</u>
		Длина сварочного шва 1*510мм, 1*1010мм С газацией	
3,16	1	Прокладывание труб, монтаж	
3,17	1	электрика и управление	
3,18	1	упаковочная машина для масла в пакеты 200/250г (мощность 1500-2000 упаковок/час)	<u>19,800\$</u>
3,19	1	упаковочная установка для расфасовки Пластик- стакан (Круглых и прямоугольных форм) 250г/ш-500г/ш ,2000ш/час	<u>85,600\$</u>
3,20	1	упаковочная установка для расфасовки в картонную тару Pure-Park Производительность 1.800-2.000 упаковок/час Формат картонной тары –щипцовый пакет	<u>158,800\$</u>

**4 Производство мягкого сыра,
Мягкого сыра для нарезки 65,000\$ Доллары**

4,1	1	сыроизготовитель, полезная ёмкость 1000л молока
4,2	1	насос для сырного сгустка-наполнителя, порционирование
4,3	4	ванна для порционирования сыра, формы для сыра Система самопрессования под собственным весом

- 4,4 1 тележка для форм с оснасткой
- 4,5 2 насос для чистки молока, сыворотки
- 4,6 1 соляные бассейны, стеллажи
- 4,7 1 оборудования соляных бассейнов для охлаждения
- 4,8 1 мелкие части, арматуры
- 4,9 1 Пластинчатый теплообменник производительностью 2Т/час
- 4,10 прокладывание труб ,монтаж
- 4,11 электрика и управление

**5 Окончательный шеф-монтаж и
Пуск в эксплуатацию 156,000\$ Доллары США**

- 5,1 сборка и окончательный монтаж компонентов
- 5,2 пуск в эксплуатацию
- 5,3 предоставление опытного специалиста-технолога
- 5,4 расходы на поездку
- 5,5 паровой котел

**6 Подготовительные работы к транспортировке и
Транспортировка СИР Ашхабад 59,300\$ Доллары США**

- 6,1 Транспортировка СИР Ашхабад
- 6,2 Упаковка оборудования для транспортировки
- 6,3 погрузка компонентов на заводе
- 6,4 складские расходы

7 Упаковочный материал, закваска и химикаты 270,000\$ Доллары США
С запасом на 12 месяцев

8 Автоматическая промывка СИР 21,200\$

ТОО Сылу Дружбы предлагает перечень оборудования и комплектующих СИР Ашгабад Комерческие предложения на технику ПО СХЖК “Ша ёлы” АППТ

1、 автономная электростанция на 300квт , шумозаглушительная, дизтопливо, 1ш		
<u>43, 500\$</u>		
2、 автомашина “HOWO”, Грузоподъёмность 30Т , самосвал, 6*4, 1ш		<u>43,000\$</u>
3、 Трактор , LY1204 , 137л.с 1ш		<u>41, 100\$</u>
4、 Тележка , Хлопковая, 6ш		<u>36,700\$</u>
5、 Кормоуборочный комбайн 1ш		
А)для уборки кукурузы на силос 4YD3		<u>35,000\$</u>
В)для подбора подвяленных трав, 1ш		<u>1, 700\$</u>
перед и назад		
С)для уборки трав 1ш		<u>8,600\$</u>
6、 авторефрижератор грузоподъёмность2t,FOTON, 3ш ×21,500=	<u>64,500\$</u>	-

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
CIP (Inkoterms 2000)**

274,000\$

Предназначен для разлива спокойных жидких и вязких пищевых продуктов (молоко, кефир, сливки, сметана, йогурт, в том числе с мягкими наполнителями в виде волокон и кусочков), в трехслойные (полиэтилен-бумага-полиэтилен), четырехслойные (полиэтилен-бумага-алюминий-полиэтилен) и другие пакеты типа «Pure-Pak» путем автоматического формирования пакетов из серийно выпускаемых заготовок, точного объемного дозирования продукта и герметичного запечатывания пакетов методом термокомпрессионной сварки.

Автомат карусельного типа отличается от аналогов тем, что все операции производятся только на позициях карусели без применения конвейера. Это позволило уменьшить габариты, упростить конструкцию и повысить надежность автомата. Механизмы автомата смонтированы на жесткой сварной раме и обеспечивают точное позиционирование рабочих органов. Рама облицована листом из коррозионностойкой стали.

Карусель приводится в движение простым и надежным электромеханическим приводом, а остальные механизмы — пневмоцилиндрами. Пневмосистема и система управления изготавливаются только из высококачественных комплектующих.

Механизмы, соприкасающиеся с пакетами, изготовлены из коррозионностойкой стали. Их конструкция позволяет легко производить санитарную обработку. Детали, непосредственно соприкасающиеся с продуктом, легко снимаются для санитарной обработки и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевым продуктом.

Автомат оснащен цифровым датором, который позволяет маркировать каждый пакет цифровым кодом. Автомат легко перенастраивается на другой тип жидкости и на другую емкость пакета. Простота обслуживания и управления не требует высокой квалификации обслуживающего персонала.

Эффективная антисептическая термическая обработка всей внутренней поверхности заготовки пакета позволяет повысить срок хранения продукта.

Упаковываемая продукция: молоко, кефир, сливки, сметана, йогурт, в том числе с мягкими наполнителями в виде волокон и кусочков

Технические характеристики:

Производительность, уп/час	2000, либо 3200
Объем дозирования, л	0,25; 0,5; 1
Погрешность дозирования, %	0,5
Время выхода на рабочий режим, мин	20
Объем приемного бака, л	30
Потребляемая мощность, кВт	18
Напряжение, В	380
Расход сжатого воздуха, м3/ч	до 40
Давление сжатого воздуха, бар	6-8
Расход охлаждающей воды не более, м3/ч	до 0,4
Температура охлаждающей воды не более, °С	18
Давление охлаждающей жидкости, бар	до 2
Габаритные размеры с приемным столом, мм (длина, ширина, высота)	2700x1700x2200
Масса, кг	2200



Автоматы фасовочно-упаковочные серии PLS-ZB- II -2000 предназначены для дозированной расфасовки жидких, пастообразных, сыпучих продуктов в пластиковую тару стаканы.

На автомате тара запаивается крышкой из алюминиевой фольги или пленкой, вырубаемой из рулона.

Транспортная система автомата –прямолинейного типа. На автомате устанавливается 12–позиционный ротор с электромеханическим приводом на сервомоторе, который обеспечивает плавное начало и окончание рабочего цикла, что полностью исключает расплёскивание продукта во время перемещения тары, повышенную производительность и точность позиционирования.

Привод имеет бесступенчатое регулирование скорости вращения транспортного ротора.

Управление автоматом осуществляется электронной системой с PLC. Предусмотрена полная диагностика неисправностей.

В зависимости от вида продуктов подлежащих расфасовке автоматы комплектуются различными типами дозаторов. При соответствующем исполнении автоматов на них можно фасовать различные многокомпонентные продукты, в т.ч. и сыпучие.


Дополнительные возможности:

- система сверхчистого розлива продукта (*Ultra Clean*) и стерилизации тары;
- система неразборной мойки дозирующих устройств и промежуточных баков (*CIP*);
- система активного контроля веса дозы продукта с автоматической настройкой;
- система удаления кислорода и создания защитной газовой среды в таре;

Технические характеристики

Наименование показателей	Ед. изм.	PLS-ZB- II -2000
Производительность	уп/час	2000
Установленная мощность	кВт	15
Характеристика электросети	В/Гц	380/50
Давление сети сжатого воздуха	МРА	≥0.6
Расход сжатого воздуха	л/мин.	неограниченный
Габаритные размеры:	мм	3600x2600x1500mm
Вес нетто	кг	2000



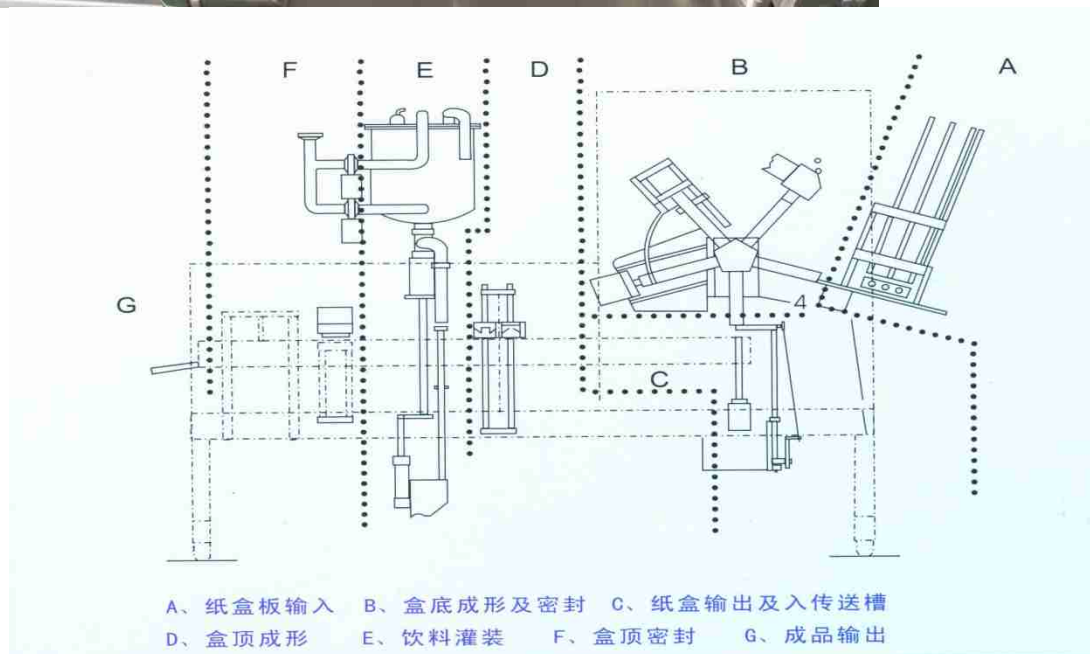

A) Входной коробочной версии, B) Нижняя часть корпуса формирования и уплотнения, C) Ввода-вывода приводной ремень, D) Верхней литье, E) Заполнение, F) Нижней печать, G) Выпуск продукции